


K 1033


Alfa Romeo 145*, 146*, 155*, Coupe*, Spider*
Fiat Coupe*, Tempra*, Tipo*;
Lancia Dedra*, Delta*




- PL** Usunąć uszczelkę gumową
- GB** Remove the rubber seal
- RUS** Вытащить резиновую прокладку
- F** Enlever le joint en caoutchouc
- D** Die Gummidichtung entfernen

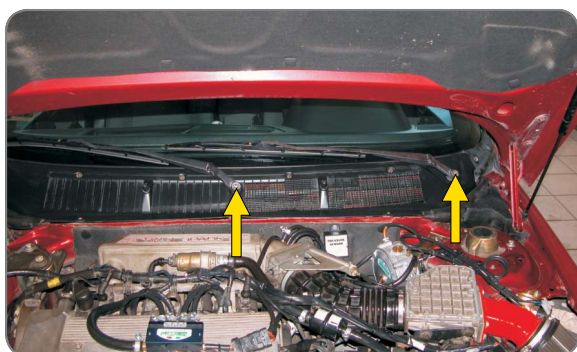

- PL** Odkręcić wycieraczki
- GB** Unscrew the wipers
- RUS** Отвинтить щетки
- F** Dévisser les essuie-glaces
- D** Die Scheibenwischer abschrauben

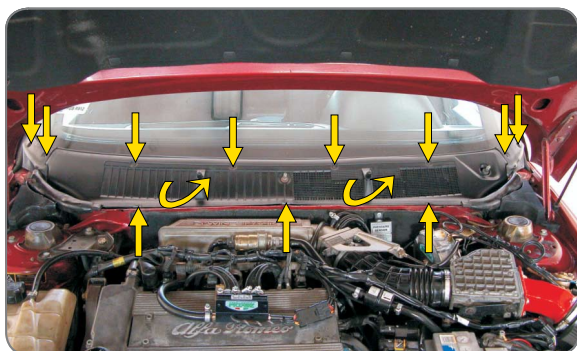

- PL** Odkręcić wkręty mocujące maskownicy podszybia. Zdemontować element maskownicy podszybia
- GB** Loosen the screws of the screen under the windshield. Remove the segment of the screen under the windshield
- RUS** Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстекольного элемента. Демонтировать декоративную накладку подстекольного элемента
- F** Dévisser les vis a fixation du boîtier de la recette à tiroir. Démontez l'élément du capot de la recette à tiroir
- D** Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schaftschrauben abschrauben. Die Verkleidung unter der Frontscheibe demontieren

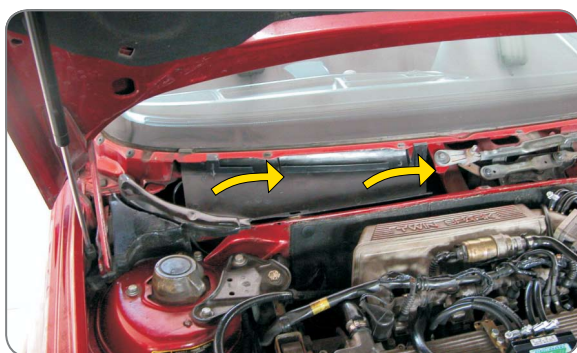

- PL** Zdemontować osłonę komory filtra
- GB** Remove the cover from the filter chamber
- RUS** Демонтировать кожух камеры фильтра
- F** Démontez le capot de la chambre du filtre
- D** Die Filterteilabdeckung demontieren



- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- GB** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- RUS** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- F** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- D** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen