


K 1106 K 1106A

Mercedes C-Klasse (W203)

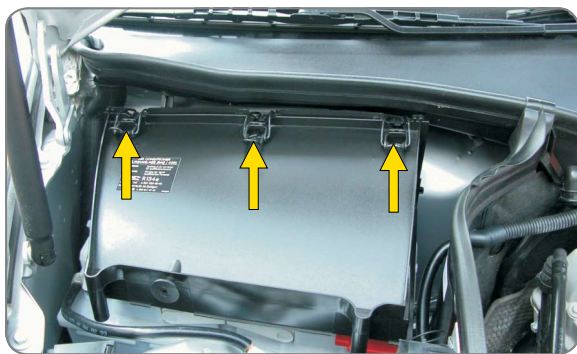

PL Odkręcić klipsy mocujące obudowy filtra, wyjąć obudowę

GB Unfasten the locks and remove the filter housing

RUS Отстегнуть клипсы, крепящие корпус фильтра, вынуть корпус

F Ouvrir les clips de la boîte du filtre, sortir la boîte

D Die Motorhaube hochheben, die Inneraumfilter befinden sich in den symmetrisch angelegten rechteckigen Gehäusen



PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen