


INTERCAMBIABILITÀ MOTORINI D'AVVIAMENTO INFORMAZIONI TECNICHE



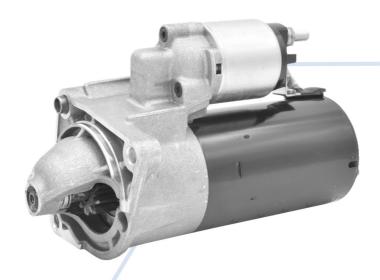

INFORMAZIONI GENERALI

Intercambiabilità fra motorini con differenze di fabbricante e numero denti pignone d'innesto.

X= distanza fra le estremità della bussola di centraggio e del dente $(\pm 0,2mm)$.

Motorini con pignoni di differente numero dei denti sono INTERCAMBIABILI se lo spessore del dente e la quota X sono coincidenti.





